

Net Power



LINE INTERACTIVE



Tower



1:1 600-2000 VA



USB plug



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- **Regulación automática de la tensión (AVR)**
- **Comunicación avanzada**
- **Prueba automática de la batería**

La serie Net Power está disponible en los modelos de 600 a 2000 VA con tecnología digital: en condiciones normales la carga es alimentada desde la red eléctrica, estabilizándola frente a problemas de suministro mediante el regulador de voltaje automático (AVR), y protegiéndola ante interferencias electromagnéticas con su filtro (EMI).

En ausencia de red, la carga es alimentada por el inversor con onda pseudo sinusoidal durante el breve tiempo suficiente para el cierre de los sistemas informáticos mediante el software PowerShield³, que se puede descargar gratuitamente del sitio

www.riello-ups.com

Características

- Estabilización y filtrado de la red con AVR y filtros EMI para la supresión de interferencias atmosféricas

- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Elevada fiabilidad de las baterías (prueba de baterías)
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Dos cables IEC para alimentar las cargas.

Comunicación avanzada

- Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos los sistemas operativos y entornos de red: software de supervisión y shutdown PowerShield³ para Sistemas operativos Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, y versiones anteriores, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer y otros sistemas operativos Unix
- Interfaz USB estándar, RS232 en los modelos 1000 - 1500 - 2000.

GARANTÍA 2 AÑOS

MODELOS	NPW 600	NPW 800	NPW 1000	NPW 1500	NPW 2000
POTENCIA	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1000 VA/600 W	1500 VA/900 W	2000 VA/1200 W
ENTRADA					
Tensión nominal	220-230-240 Vac				
Tolerancia tensión de entrada	230 Vac ($\pm 25\%$)				
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática				
SALIDA					
Tensión en funcionamiento con red	230 Vac (-8%, +10%)				
Tensión en funcionamiento con batería	230 Vac (+/- 5%)				
Frecuencia en funcionamiento con batería	50 or 60 Hz (+/- 0.5%)				
Forma d'onda da batteria	Pseudo Sinusoidal				
BATERÍAS					
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento				
Tiempo de recarga	6-8 h		2-4 h		
OTRAS CARACTERÍSTICAS					
Peso neto (kg)	4.3	4.9	8	11.1	11.5
Peso bruto (kg)	5.6	6.3	10	13.5	14
Medidas (LxPxA) (mm)	100 x 287 x 142		146 x 350 x 160	146 x 397 x 205	
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	140 x 332 x 220		195 x 440 x 250	230 x 480 x 280	
Protecciones	Excesiva descarga de la batería - sobrecorriente - cortocircuito				
Pantalla	LED		LCD		
Comunicación	USB		USB + RS232		
Tomas de salida	4 tomas IEC 320 C13			6 tomas IEC 320 C13	
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2014/35/EU; EN 62040-2 categoría C2 y directiva 2014/30/EU				
Marcas	CE				
Temperatura ambiente	0 °C / +40 °C				
Color	Negro				
Altitud y humedad relativa	6000 m de altitud máxima, <95% sin condensación				
Accesorios incluidos	2 cables para alimentación de cargas; manual de uso				

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Riello UPS no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento. DATNPWA1Y18DRES

OPCIONES DISPONIBLES

SOFTWARE

PowerShield³

ACCESORIOS

NETMAN 204 + box
(solo NPW 1000-2000)


MULTICOM 302 + box
(solo NPW 1000-2000)

DETALLES

NPW 600
NPW 800

NPW 1000

NPW 1500
NPW 2000

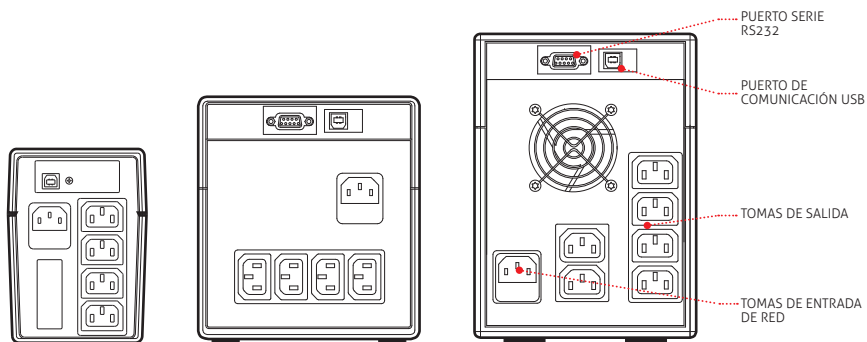

Follow us on Social Networks



RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY | www.riello-ups.com
Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098 | riello@riello-ups.com