

## FICHA TÉCNICA

## Gama Marte

## MARTE 10 V4

## Balanza PPI sin impresora



## Descripción

Balanza Peso, Precio Importe sobre mostrador de bajo consumo.

Ideal para conexión con terminal punto de venta.

4 vendedores (seleccionable por opción).

Batería interna de gran autonomía, salida cajón portamonedas, conexión a ordenador y display LCD de alto contraste.



Display comprador y vendedor.

Teclado de recorrido mecánico con tecla tipo cherry.

Más de 25 protocolos distintos para conexión con ordenador / TPV.

Envío de peso.

100 PLU's y 16 x 2 teclas directas.

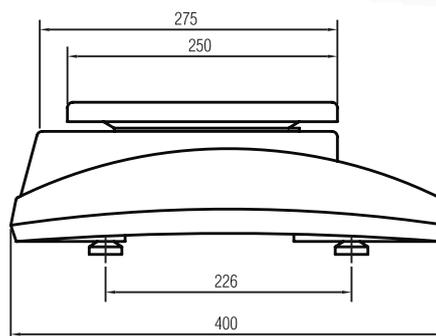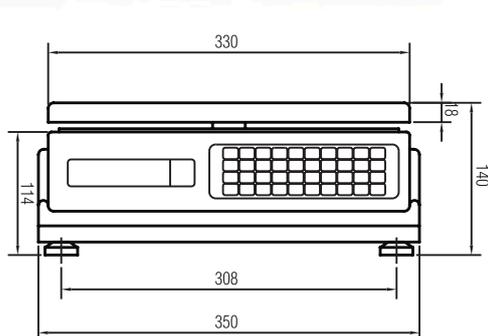

## Pantalla de indicación

Pantalla de indicación LCD de alto contraste con 5 dígitos de PESO, 6 dígitos de PRECIO y 7 dígitos de IMPORTE. Indicador de TARA, piloto indicador de "precio x kg", indicador de "precio x 100g", indicador de ahorro energía desactivado, indicador de vendedor abierto, indicador nivel de batería, peso cero, estabilidad, peso neto, forma de trabajo (venta ó envasado).



## Teclado de operador

Teclado de recorrido mecánico con teclas tipo cherry. Botonera de 49 teclas, de las cuales 16 PLU's directos y 16 artículos semi-directos para acceso rápido de PLU's. 4 vendedores activos, tecla desconexión de equipo. Teclas de acceso rápido para programaciones y totales.



## Datos programables por PLU

Precio artículo, tipo de precio, "precio x kg" o "precio x 100g", tecla directa, tara asignada, forma de venta (pesado/unitario).

## Interface

Conexión a PC, TPV o caja registradora por canal serie RS-232. Configuración de velocidad, paridad, bit de datos y bit de stop.

Posibilidad de envío de peso automático o bajo petición.

Más de 25 protocolos de comunicación seleccionables para conectarse con los principales fabricantes de TPV del mercado.

## Generalidades

Incorpora batería interna de 6V, 10A además de suministrarse con alimentador externo de 12V, 500mA, pudiendo alimentarse igualmente con una batería externa de 12V. Trabaja como Solo Peso o Peso-Precio-Importe. Opción de envío de EAN13.

## Opciones

-Opción de columna, visor elevado.

-Plato hondo.



## Otros

Margen de temperatura: -10° a +40°C

Tensión de funcionamiento : Alimentador externo Adaptador 12Vcc, 500 mA, Batería interna 6V, 10 A, Conexión batería externa 12 Vcc

Consumo de corriente: Entre 0,5 y 12w . Frecuencia de red: 50 / 60 HZ

Capacidad	6kg	15kg	30kg	6/15kg	15/30kg	12kg (6.000d)	30kg (6.000d)
División	2g	5g	10g	2/5g	5/10g	2g	5g
Carga mínima	40g	100g	200g	40g	100g	40g	100g
Tara máxima	6.000g	15.000g	30.000g	3.000g	6.000g	7.998g	9.995g